

PROJECTINA

DOCUTESTER

LA NOUVELLE STATION DE
TRAVAIL COMPACTE POUR LA
VÉRIFICATION DES
DOCUMENTS



projectina®




**LUMIÈRE
INCIDENTE
BLANCHE**

**LUMIÈRE
TRANSMISE
BLANCHE**

**LUMIÈRE
INCIDENTE
UV-A 365 NM**

**LUMIÈRE
RASANTE
BLANCHE**

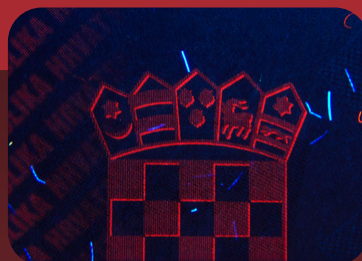

EN OPTION

- LOUPE DOCULUS LUMUS
GROSSISSEMENT 15X OU 22X



POUR UNE UTILISATION **MOBILE** EN PREMIÈRE LIGNE

- POSTES FRONTIÈRES
- SERVICE DE L'IMMIGRATION
- BUREAUX DE DOUANE
- AÉROPORTS
- POSTES DE POLICE
- BANQUES, ETC.

**L'APPAREIL DE CONTRÔLE
DE DOCUMENTS ROBUSTE
POUR L'OBSERVATION
VISUELLE DE DOCUMENTS
DE VOYAGE, DE BILLETS DE
BANQUE, DE DOCUMENTS
DOUANIERS, ETC.**

**CONÇU POUR UNE UTILISATION À
LONG TERME DANS UN
ENVIRONNEMENT DIFFICILE.**

SPÉCIFICATION DU SYSTÈME

- Boîtier de base en métal, avec 2 poignées à gauche et à droite, peinture RAL 7016 anthracite, intérieur et extérieur
- Support d'objet : plaque en plastique diffuse, support d'objet incliné, facilement amovible pour le nettoyage ou l'accès à la lumière transmise
- Taille maximale de l'objet: > DIN A4 (297 x 210 mm)

4 Système d'éclairage intégrés:

- **Lumière incidente blanche**
1x tube fluorescent de 15 watts, > 5600 Kelvin lumière du jour, durée de vie env. 13000 heures
Interrupteur MARCHE/ARRÊT marqué REMI, pour le contrôle visuel général
- **Lumière transmise blanche**
2x tube fluorescent de 15 watts, > 5600 Kelvin lumière de jour, durée de vie env. 13000 heures
Interrupteur MARCHE/ARRÊT marqué DIA pour la reconnaissance des filigranes, des effacements mécaniques, fils de sécurité, etc.
- **Lumière incidente UV-A 365 nm**
2x UV-A 365 nm, tube fluorescent 15W (lumière noire), durée de vie env. 5000 heures
Interrupteur MARCHE/ARRÊT marqué UV, pour la détection de faux papiers, de effacements chimiques, fibres et caractéristiques de sécurité, etc.
- **Side light white**
1x Lampe spot LED, 4000 Kelvin, lumière froide, durée de vie env. 25000 heures
Interrupteur MARCHE/ARRÊT marqué EPI, pour la détection des effacements mécaniques, des timbres en relief, des substitutions de photos, etc.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	530 X 370 X 300 MM (L X P X H)
ESPACE À L'INTÉRIEUR	500 X 250 X 200 MM (L X P X H)
RACCORDEMENT AU SECTEUR	230V / 50HZ +/- 5 %
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	30W
TEMPÉRATURE ENVIRONNEMENTALE	+10°C BIS + 40°C
HUMIDITÉ RELATIVE DE L'AIR	40 - 80 %, SANS CONDENSATION
POIDS	16 KG
NORMES	MARQUAGE CE, CERTIFICATION ISO 9001-2015, CONFORMITÉ ROHS. LE PRODUIT EST CONFORME AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE ROHS SUR LA LIMITATION DE L'UTILISATION DE SUBSTANCES DANGEREUSES.

