

PROJECTINA

DOCUTESTER

LA NUEVA ESTACIÓN DE
TRABAJO COMPACTA PARA
LA VERIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS



projectina®




**LUZ INCIDENTE
BLANCA**

**LUZ TRANSMITIDA
BLANCA**

**LUZ INCIDENTE
UV-A 365 NM**

**LUZ RASANTE
BLANCA**

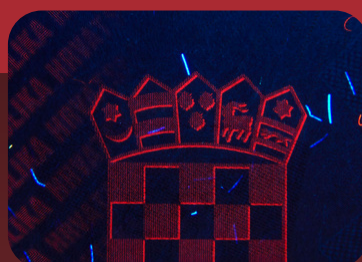

EN OPTION

- LOUPE DOCULUS LUMUS
AUMENTO 15X OU 22X



PARA USO **MÓVIL** EN PRIMERA LÍNEA

- PASOS FRONTERIZOS
- OFICINAS DE INMIGRACIÓN
- OFICINAS DE ADUANAS
- AEROPUERTOS
- COMISARÍAS DE POLICÍA
- BANCOS
- ETC.

**EL ROBUSTO DISPOSITIVO
DE INSPECCIÓN DE
DOCUMENTOS PARA LA
INSPECCIÓN VISUAL
DE DOCUMENTOS DE
VIAJE, BILLETES DE
BANCO, DOCUMENTOS
ADUANEROS, ETC.**

**DISEÑADO PARA UN USO
PROLONGADO EN ENTORNOS
DIFÍCILES**

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA

- Cerramiento básico de metal, con 2 asas a izquierda y derecha, lacado RAL 7016 antracita, interior y exterior
- Soporte de objetos: placa de plástico difusa, soporte de objetos inclinado, fácilmente desmontable para la limpieza o el acceso a la luz transmitida
- Tamaño máximo del objeto: > DIN A4 (297 x 210 mm)

4 sistemas de iluminación integrados:

- **Luz incidente blanca**
1x tubo fluorescente de 15 vatios, > 5600 Kelvin luz día, vida útil aprox. 13000 horas
Interruptor ON/OFF etiquetado REMI, para un control visual general
- **Luz transmitida blanca**
2x tubo fluorescente de 15 vatios, > 5600 Kelvin luz día, vida útil aprox. 13000 horas
Interruptor ON/OFF etiquetado con DIA para la detección de de marcas de agua, grabados mecánicos hilos de seguridad, etc.
- **Luz incidente UV-A 365 nm**
2x UV-A 365 nm, tubo fluorescente de 15 vatios (luz negra), vida útil aprox. 5000 horas
Interruptor ON/OFF etiquetado UV, para la detección de papel falso, afeitado químico, fibras de seguridad y elementos de seguridad, etc.
- **Luz rasante blanca**
1x lámpara LED spot, 4000 Kelvin, luz fría, vida útil aprox. 25000 horas
Interruptor ON/OFF etiquetado EPI, para la detección de rasurado mecánico, estampado en relieve cambios fotográficos, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES EXTERIORES	530 X 370 X 300 MM (L X A X A)
ESPACIO INTERIOR	500 X 250 X 200 MM (L X A X A)
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	230V / 50HZ +/- 5 %
CONSUMO ELÉCTRICO	30W
TEMPERATURA AMBIENTE	+10°C BIS + 40°C
HUMEDAD RELATIVA	40 - 80 %, NO CONDENSANTE
PESO	16 KG
NORMAS	MARCADO CE, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015, CONFORMIDAD ROHS EL PRODUCTO CUMPLE LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA ROHS SOBRE RESTRICCIONES A LA UTILIZACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

